


ProRox® MA 920 ALU^{SC}

ProRox MA 920 ALU^{SC} er en let stenuldsmåtte påklæbet glasfiberforstærket aluminiumsfolie. Isoleringsmåtten er egnet til termisk isolering af lagertanke, beholdere og udstyr op til mellemtemperaturer.

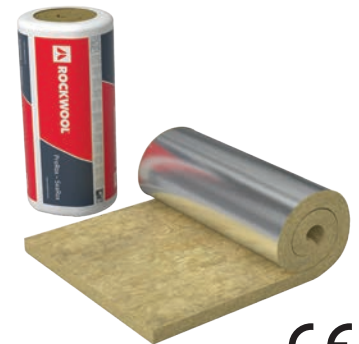

Produktegenskaber

	Værdier						Normer
	T (°C)	50	100	150	200	230	
Termisk ledningsevne	λ (W/mK)	0,046	0,059	0,078	0,100	0,117	EN 12667
Maks. servicetemperatur		250° C (932° F)					EN 14706
Reaktion på brand		Euroclass A1					EN 13501-1
Nominal densitet		33 kg/m ³					EN 1602
Korrosionsbestandighed		Sporet mængde af vandudvaskelige kloridioner: ≤ 10 ppm					EN 13468
Dampdiffusionstal		$S_d > 200$ m					EN 12086
Luftrykmodstand		> 10 kPa.s/m ²					EN 29053
Kodebetegnelse		MW EN 14303-T2-ST(+)+250-MV2-CL10					EN 14303

Overholdelse af standarder

ProRox MA 920 ALU^{SC} er i fuld overensstemmelse med kravene foreskrevet i internationalt anerkendte standarder som EN14303.

ROCKWOOL har ingen kontrol over isoleringens design og udførelse, supplerende materialer eller anvendelsesforhold, og ROCKWOOL garanterer derfor ikke for ydeevne eller resultaterne fra en installation, som indeholder ROCKWOOL produkter. ROCKWOOL's samlede ansvar og tilgængelige retsmidler er begrænset af de generelle salgsvilkår og -betingelser. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier og betingelser, udtrykkelige eller underforståede, herunder garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. ROCKWOOL Technical Insulation forbeholder til enhver tid sig ret til at foretage nødvendige produktændringer. Tekniske specifikationer er således med forbehold for ændringer.