


ProRox® WM 960 ALU^{SC}

ProRox WM 960 ALU^{SC} er en fleksibel tung stenuldsmåtte påsyet galvaniseret trådvæv. Den er på den ene side forsynet med glasfiberforstærket aluminiumsfolie mellem uld og trådnæt. Trådvævsmåtten er specielt egnet til industrielle installationer som højtryksdamp rør, reaktorer, ovne osv. med høje krav til isoleringens temperaturmodstand.

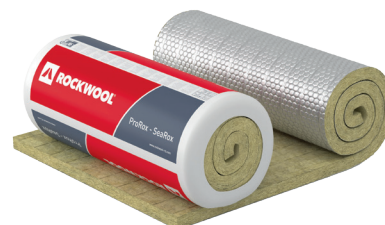

Produktegenskaber

	Værdier												Normer
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	
Termisk ledningsevne	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,060	0,070	0,082	0,094	0,108	0,140	0,177	0,193	EN 12667
Maks. servicetemperatur	660° C Den udvendige folietemperatur er begrænset til 80° C.												EN 14706
Reaktion på brand	Euroclass A1												EN 13501-1
Nominal densitet	100 kg/m ³												EN 1602
Korrosionsbestandighed	Spormængder af vandudvaskelige kloridioner: ≤ 10 ppm												EN 13468
Vandabsorption	< 1 kg/m ²												EN 1609
Dampdiffusionstal	$\mu = 1$												EN 14303
EN 14303 Kodebetegnelse*	MW EN 14303-T2-ST(+)-660-WS1-CL10												EN 14303

*Tykkelsesklasse deklareret under en belastning 50 Pa

Overholdelse af standarder

ProRox WM 960 ALU^{SC} trådvævsmåtter er i fuld overensstemmelse med kravene foreskrevet i internationalt anerkendte standarder som EN14303.

ROCKWOOL har ingen kontrol over isoleringens design og udførelse, supplerende materialer eller anvendelsesforhold, og ROCKWOOL garanterer derfor ikke for ydeevne eller resultaterne fra en installation, som indeholder ROCKWOOL produkter. ROCKWOOL's samlede ansvar og tilgængelige retsmidler er begrænset af de generelle salgsvilkår og -betingelser. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier og betingelser, udtrykkelige eller underforståede, herunder garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. ROCKWOOL Technical Insulation forbeholder til enhver tid sig ret til at foretage nødvendige produktændringer. Tekniske specifikationer er således med forbehold for ændringer.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® og ProRox® er registrerede varemærker tilhørende ROCKWOOL International A/S og må ikke benyttes uden forudgående skriftlig tilladelse.