


ProRox® MA 920 ALU^{SC}

ProRox MA 920 ALU^{SC} on lasikuituvahvisteiseen alumiinikalvoon kiinnitetty kivivillaeristysmatto. Tämä matto soveltuu kohtuullisille lämpötiloille altistuvien varastointi- ja muiden säiliöiden sekä välineiden eristämiseen.

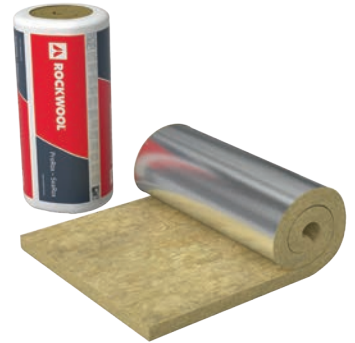

Tuotteen ominaisuudet

	Suorituskyky						Normit
	T _m (°C)	50	100	150	200	230	
Lämmönjohtavuus	λ (W/mK)	0,046	0,059	0,078	0,100	0,117	EN 12667
Korkein käyttölämpötila	250 °C						EN 14706
Paloluokka	Euroclass A1						EN 13501-1
Nimellistiheys	33 kg/m ³						EN 1602
Korroosionkesto	Hyvin pienet vesiliukoisten kloridi-ionien maarat: ≤ 10 ppm						EN 13468
Vesihöyryn läpäisyvastus	S _d > 200 m						EN 12086
Ilmanläpäisevyys	> 10 kPa.s/m ²						EN 29053
Merkintäkoodi	MW EN 14303-T2-ST(+)-250-MV2-CL10						EN 14303

Säännöstenmukaisuus

ProRox MA 920 ALU^{SC} täyttää EN14303:n kaltaisten kansainvälisten standardien vaatimukset.

Koska ROCKWOOL ei voi vaikuttaa eristyksen suunnitteluun, asennustyöhön, materiaaleihin eikä asennusolosuhteisiin, ROCKWOOL ei takaa ROCKWOOL-tuotteita sisältävien eristysten suorituskykyä eikä eristämistuloksia. ROCKWOOLin yleinen vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuvat yleisiin myyntiehtoihin. Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut ja ilmaistut tai ymmärretyt ehdot, mukaan lukien takuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä ja soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. ROCKWOOL Technical Insulation pidättää oikeuden tehdä tuotteisiin tarvittavia muutoksia koska tahansa. Siksi tekniset tiedot voivat muuttua.