


ProRox® MA 950 ALU

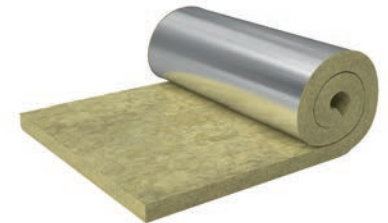

ProRox MA 950 ALU è un feltro isolante rigido in lana di roccia, rivestito su un lato con foglio di alluminio rinforzato.

Applicazione

Il feltro è adatto per l'isolamento di applicazioni industriali fino a (ad es. cisterne, colonne e strutture di forma irregolare).

Caratteristiche del prodotto in accordo con la norma EN 1430



| Prestazione | Performance | | | | | | | | | Norme |
|--|------------------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| | T (°C) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | |
| Conducibilità termica | λ (W/mK) | 0,040 | 0,046 | 0,063 | 0,087 | 0,117 | 0,155 | 0,201 | 0,228 | EN 12667 |
| Massima temperatura d'esercizio | | | | | 650 °C | | | | | EN 14706 |
| Temperatura superficiale massima consigliata per il rivestimento ALU | | | | | 80 °C | | | | | |
| Reazione al fuoco | | | | | Euroclasse A1 | | | | | EN 13501-1 |
| Densità | | | | | 80 kg/m ³ | | | | | EN 1602 |
| Assorbimento d'acqua | | | | | ≤ 1 kg/m ² | | | | | EN 1609 EN ISO 29767 |
| Codice di designazione | | | | | MW EN 14303-T4-ST(+)-650-WS1 | | | | | EN 14303 |

Conformità

- ProRox MA 950 ALU è completamente conforme ai requisiti dello standard vigente a livello internazionale EN 14303.
- L'isolamento in lana di roccia ROCKWOOL è prodotto con roccia vulcanica e non è classificato come sostanza pericolosa secondo la Nota Q, direttiva (CE) n° 1272/2008.

Poiché ROCKWOOL non ha alcun controllo sulla progettazione e sulla lavorazione dei materiali isolanti, sui materiali complementari o sulle condizioni applicative, ROCKWOOL declina qualsiasi garanzia in merito alla performance o ai risultati di qualsiasi installazione contenente prodotti ROCKWOOL. La responsabilità generale e i mezzi di ricorso disponibili di ROCKWOOL sono limitati dalle condizioni generali di vendita. La presente garanzia sostituisce tutte le altre garanzie e condizioni, implicite o esplicite, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità per un fine particolare. ROCKWOOL Technical Insulation si riserva il diritto di poter apportare ai prodotti, in qualsiasi momento, le modifiche che reputi necessarie. Di conseguenza le specifiche tecniche sono soggette a modifiche.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® e ProRox® sono marchi registrati di ROCKWOOL International A/S e non possono essere utilizzati senza previa autorizzazione scritta.